



Datenblatt FLYER 2-SEITIG DIN A6

Zum Degenhardt 12
 88662 Überlingen
 07551 30118 220
 druckstudio@g-p-z.de

Dokument Seite 1, Vorderseite

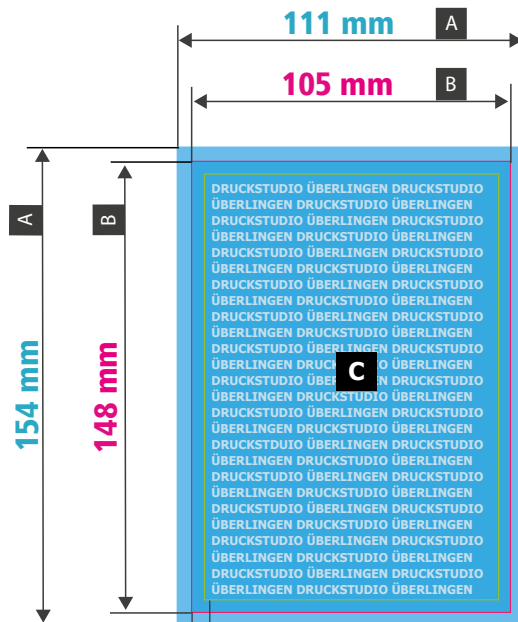

Dokument Seite 2, Rückseite

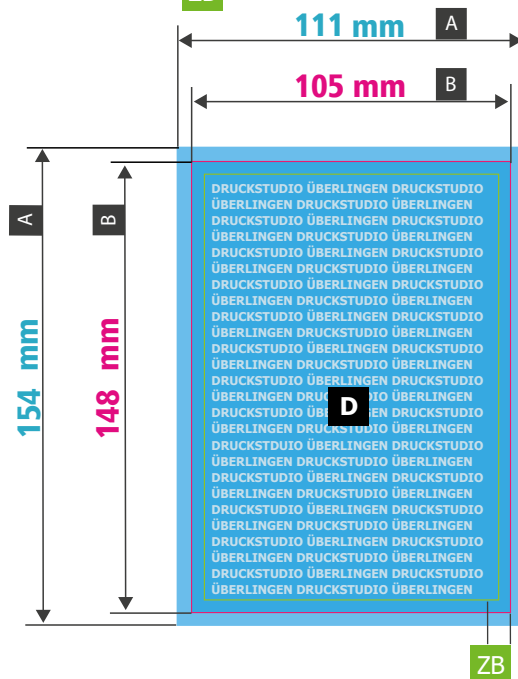

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT

(A): 154 X 111 mm

BESCHNITT

(X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT

(B): 148 X 105 mm

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

SICHERHEITSABSTAND BEI GEBUNDENEN SEITEN (ZB):

Auf der Vorderseite links: 10 MM

Auf der Rückseite rechts: 10 MM, SONST:

SICHERHEITSABSTAND:

(Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite

TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand

LOGOS: Als Vektor (Pfade)

AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi

PDF-Datei: PDF/X-3:2002

Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39

LEGENDE

A = Dateiformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite


E = Mittelfalz

F = Innenseite


X = Beschnitt

Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und
Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit
Beschnittzugabe





DRUCKDATENPRÜFUNG

Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

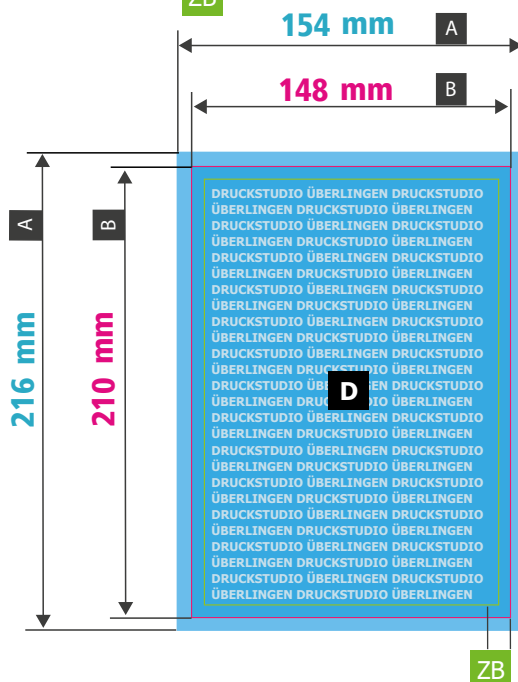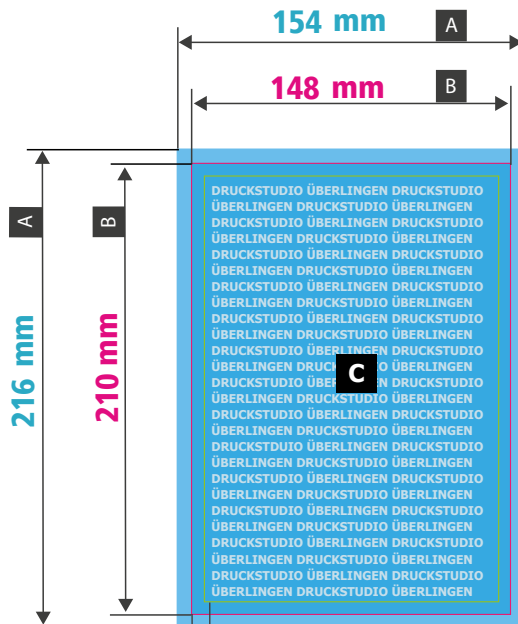

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT

(A): 216 X 154 mm

BESCHNITT

(X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT

(B): 210 X 148 mm

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

SICHERHEITSABSTAND BEI GEBUNDENEN SEITEN (Z):

Auf der Vorderseite links: **10 MM**

Auf der Rückseite rechts: **10 MM, SONST:**

SICHERHEITSABSTAND:
(Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite

TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand

LOGOS: Als Vektor (Pfade)

AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi

PDF-Datei: PDF/X-3:2002

Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39

LEGENDE

A = Dateiformat

E = Mittelfalz

B = Endformat

F = Innenseite


C = Vorderseite

X = Beschnitt


D = Rückseite

Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG


Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS


Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Datenblatt FLYER 2-SEITIG DIN A4

Dokument Seite 1, Vorderseite

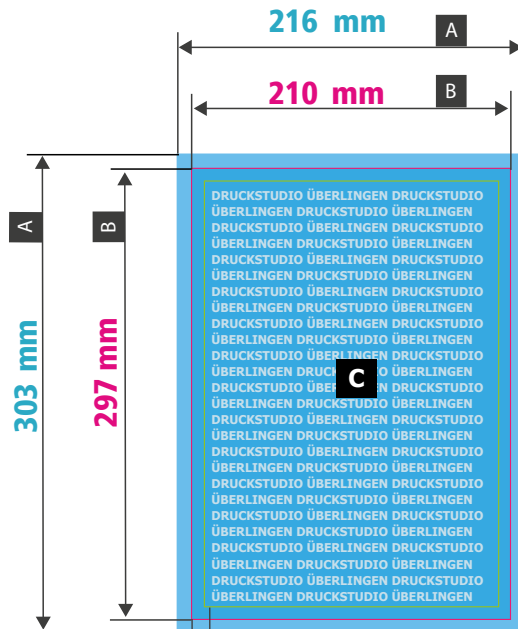

Dokument Seite 2, Rückseite

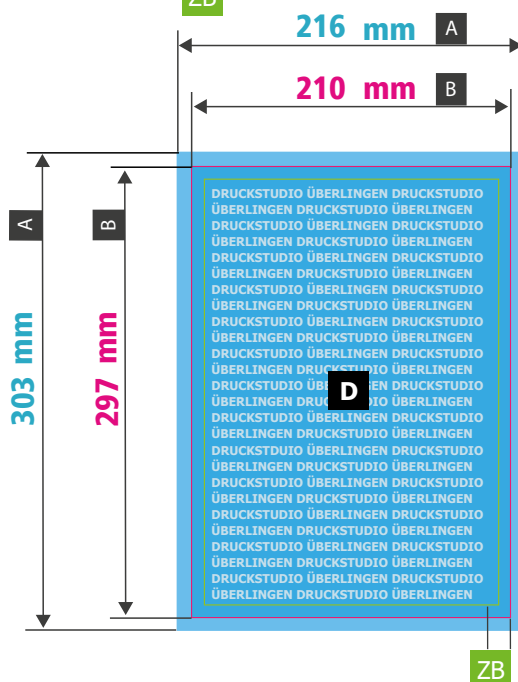

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT

(A): 303 X 216 mm

BESCHNITT

(X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT

(B): 297 X 210 mm

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

SICHERHEITSABSTAND BEI GEBUNDENEN SEITEN (Z):

Auf der Vorderseite links: 10 MM

Auf der Rückseite rechts: 10 MM, SONST:

SICHERHEITSABSTAND:

(Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite

TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand

LOGOS: Als Vektor (Pfade)

AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi

PDF-Datei: PDF/X-3:2002

Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39

LEGENDE

A = Dateiformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite


E = Mittelfalz

F = Innenseite


X = Beschnitt

Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG

Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.


HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.


Datenblatt FLYER 2-SEITIG DIN A3

Zum Degenhardt 12
 88662 Überlingen
 07551 30118 220
 druckstudio@g-p-z.de

Dokument Seite 1, Vorderseite

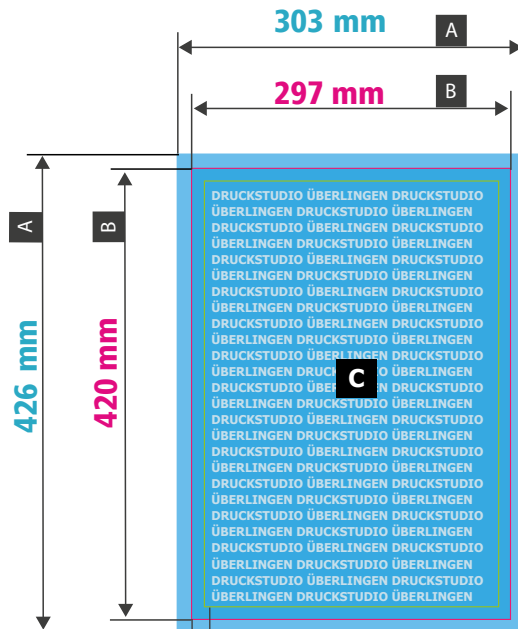

Dokument Seite 2, Rückseite

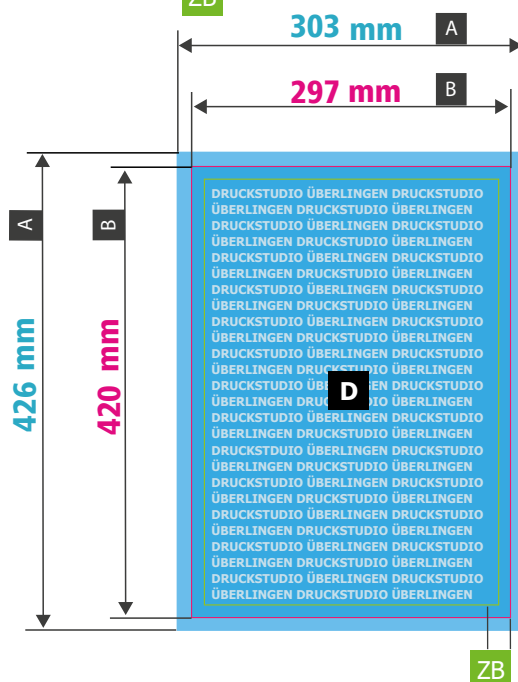

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT

(A): 426 X 303 mm

BESCHNITT

(X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT

(B): 420 X 297 mm

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

SICHERHEITSABSTAND BEI GEBUNDENEN SEITEN (Z):

Auf der Vorderseite links: 10 MM

Auf der Rückseite rechts: 10 MM, SONST:

SICHERHEITSABSTAND:

(Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite

TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand

LOGOS: Als Vektor (Pfade)

AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi

PDF-Datei: PDF/X-3:2002

Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39

LEGENDE

A = Dateiformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite


E = Mittelfalz

F = Innenseite


X = Beschnitt

Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und
Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit
Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG


Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS


Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Datenblatt BELIEBIGES FORMAT

Dokument Seite 1, Vorderseite

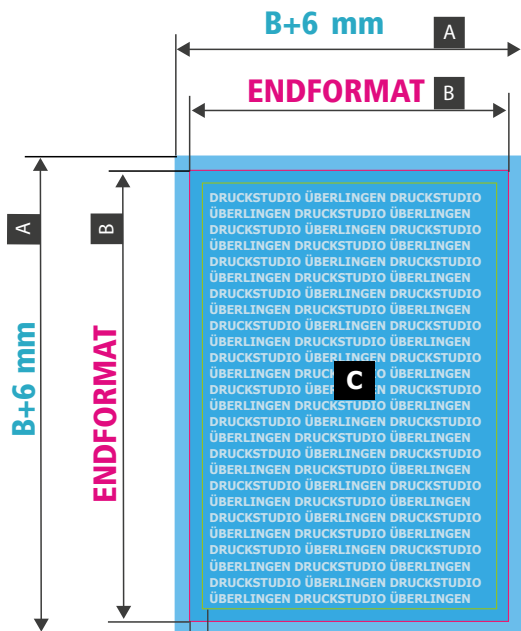

Dokument Seite 2, Rückseite

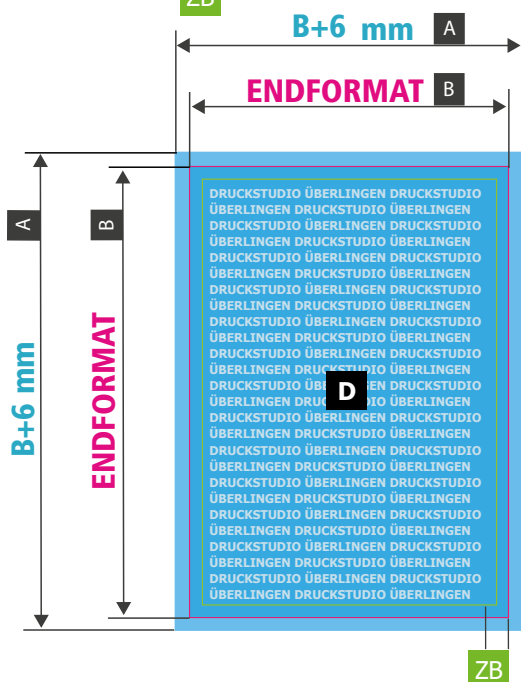

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT (A): Endformat+6mm

BESCHNITT (X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT (B)

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

SICHERHEITSABSTAND BEI GE- BUNDENEN SEITEN (Z):

Auf der Vorderseite links: **10 MM**

Auf der Rückseite rechts: **10 MM, SONST:**

SICHERHEITSABSTAND: (Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite

TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand

LOGOS: Als Vektor (Pfade)

AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi

PDF-Datei: PDF/X-3:2002

Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39

LEGENDE

A = Dateiformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite


E = Mittelfalz

F = Innenseite


X = Beschnitt

Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und
Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit
Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG


Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Datenblatt

UMSCHLAG MIT RÜCKEN DIN A4

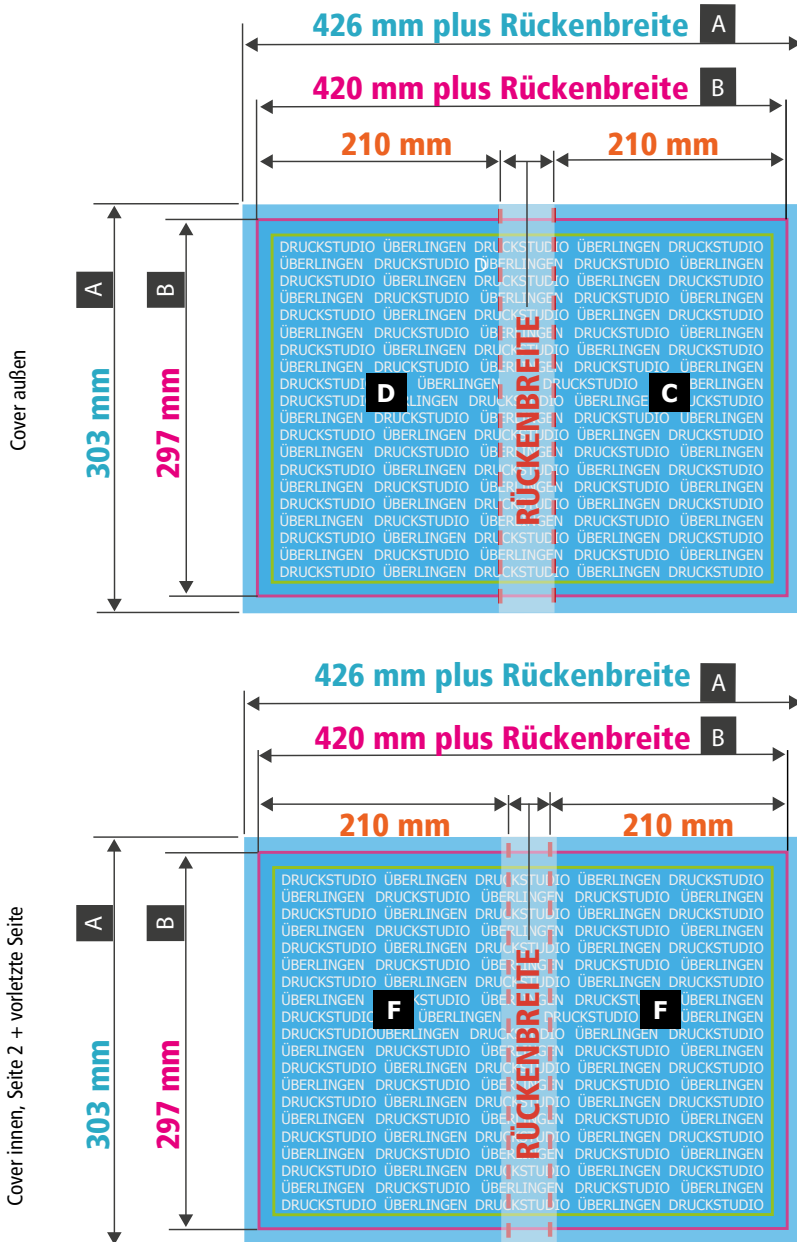

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT (A): 303 x (426 mm plus Rücken)

Breite: 2x Endformat plus Rückenbreite plus Beschnitt.

BESCHNITT (X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

RÜCKENBREITE

Sie ergibt sich aus Seitenanzahl und Papierart. Bitte schauen Sie dafür in ihr Angebot oder nehmen Kontakt zu uns auf!

ENDFORMAT OFFEN (B)

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

ENDFORMAT GESCHLOSSEN 297 X 210 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

SICHERHEITSABSTAND: (Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.


ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT:	3 mm an jeder Seite
TEXT-ABSTAND:	6 mm Mindestabstand zum Seitenrand
LOGOS:	Als Vektor (Pfade)
AUFLÖSUNG:	Bilder: 300 dpi
PDF-Datei:	PDF/X-3:2002
Farbraum:	ISO Coated V2 <i>alternativ</i> Coated Fogra 39


LEGENDE

A = Dateiformat	E = Mittelfalz
B = Endformat	F = Innenseite
C = Vorderseite	X = Beschnitt
D = Rückseite	Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG

Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.