



Datenblatt VISITENKARTE QUER

Dokument Seite 1

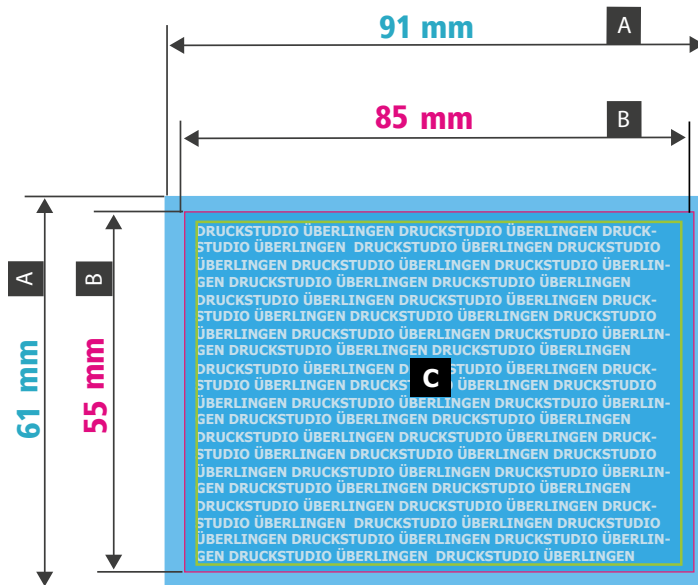

Dokument Seite 2

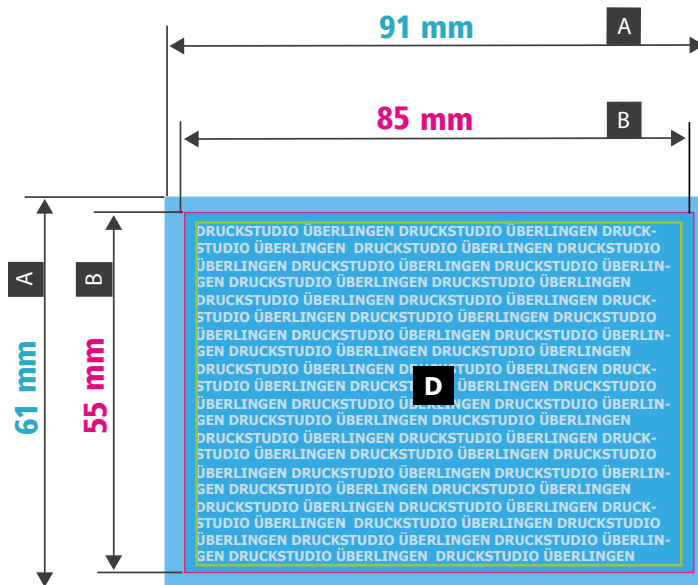

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT (A): 61 X 91 mm

BESCHNITT (X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT (B): 55 X 85 mm

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

SICHERHEITSABSTAND: (Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

- BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite
TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand
LOGOS: Als Vektor (Pfade)
AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi
PDF-Datei: PDF/X-3:2002
Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39




LEGENDE

- | | |
|-----------------|------------------------|
| A = Dateiformat | E = Mittelfalz |
| B = Endformat | F = Innenseite |
| C = Vorderseite | X = Beschnitt |
| D = Rückseite | Z = Sicherheitsabstand |

Vorschau

Beschnitt und
Sicherheitsabstand

Schnittmarken mit
Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG

Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.


HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.


Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Datenblatt BELIEBIGES FORMAT

Dokument Seite 1, Vorderseite

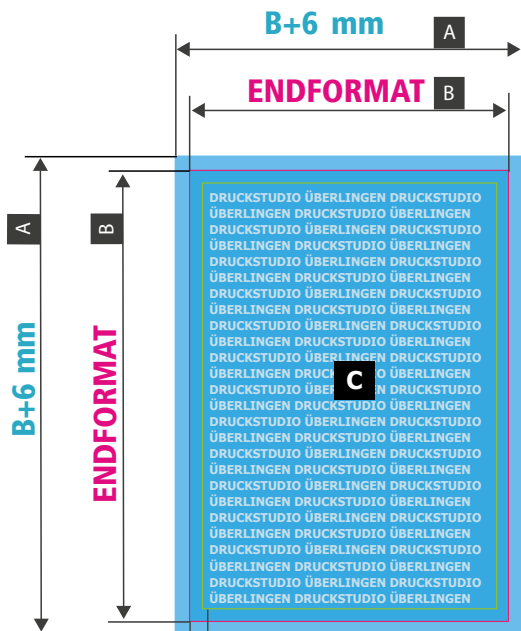

Dokument Seite 2, Rückseite

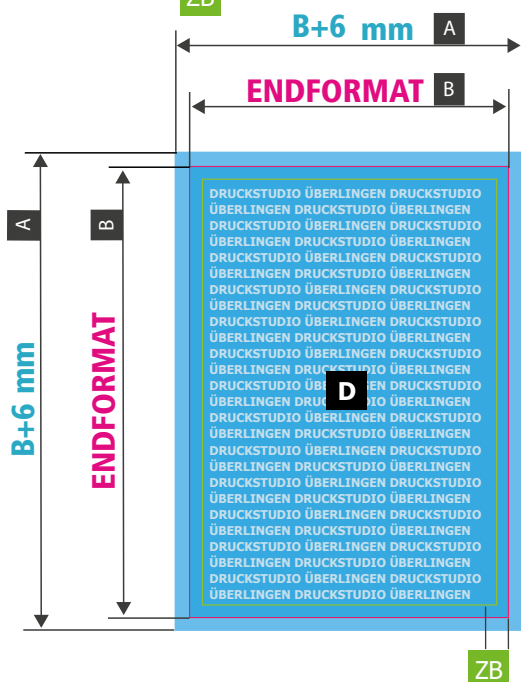

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT (A): Endformat+6mm

BESCHNITT (X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT (B)

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

SICHERHEITSABSTAND BEI GE- BUNDENEN SEITEN (Z):

Auf der Vorderseite links: **10 MM**

Auf der Rückseite rechts: **10 MM, SONST:**

SICHERHEITSABSTAND: (Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.

ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite

TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand

LOGOS: Als Vektor (Pfade)

AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi

PDF-Datei: PDF/X-3:2002

Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39

LEGENDE

A = Dateiformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite


E = Mittelfalz

F = Innenseite


X = Beschnitt

Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und
Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit
Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG


Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS


Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Datenblatt FLYER 4-SEITIG

Dokument Seite 1

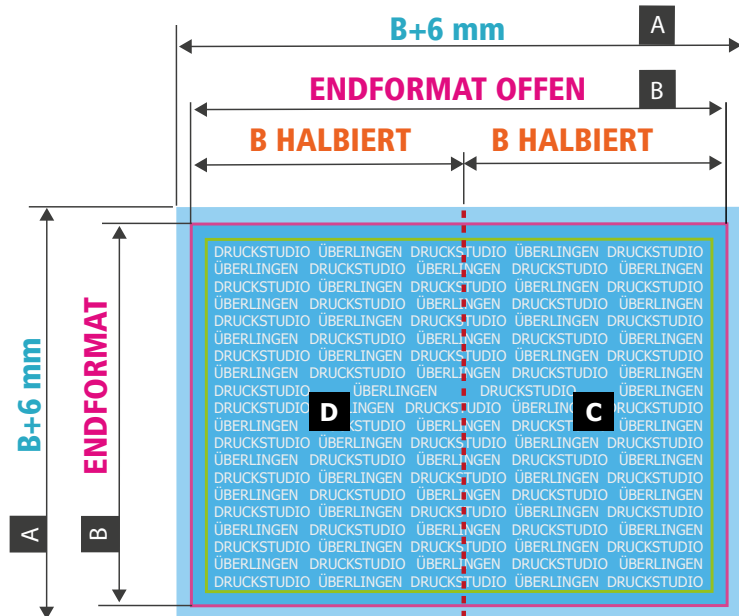

Dokument Seite 2

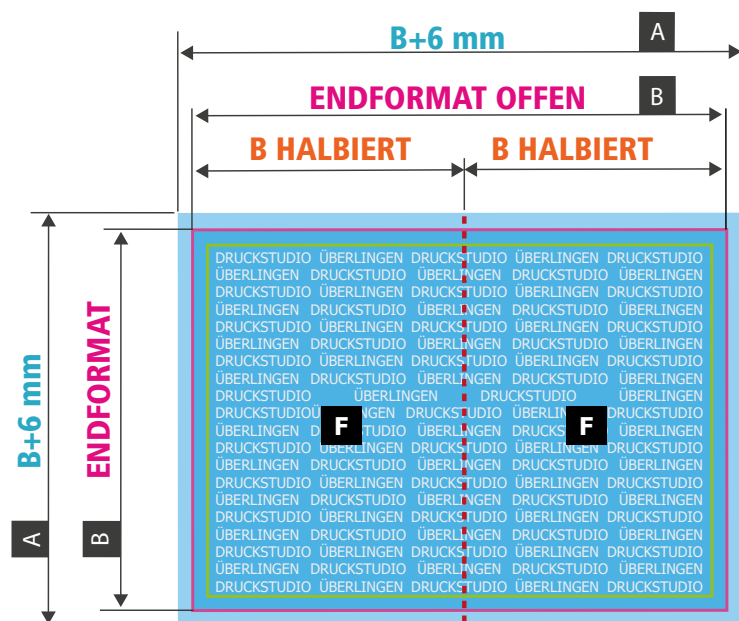

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT (A): B+6mm

BESCHNITT (X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT OFFEN (B)

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

ENDFORMAT GESCHLOSSEN B HALBIERT

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

SICHERHEITSABSTAND: (Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.


ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

- BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite
TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand
LOGOS: Als Vektor (Pfade)
AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi
PDF-Datei: PDF/X-3:2002
Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39


LEGENDE

- | | |
|-----------------|------------------------|
| A = Dateiformat | E = Mittelfalz |
| B = Endformat | F = Innenseite |
| C = Vorderseite | X = Beschnitt |
| D = Rückseite | Z = Sicherheitsabstand |


Vorschau



Beschnitt und
Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit
Beschnittzugabe




DRUCKDATENPRÜFUNG

Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.


HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Dokument Seite 1

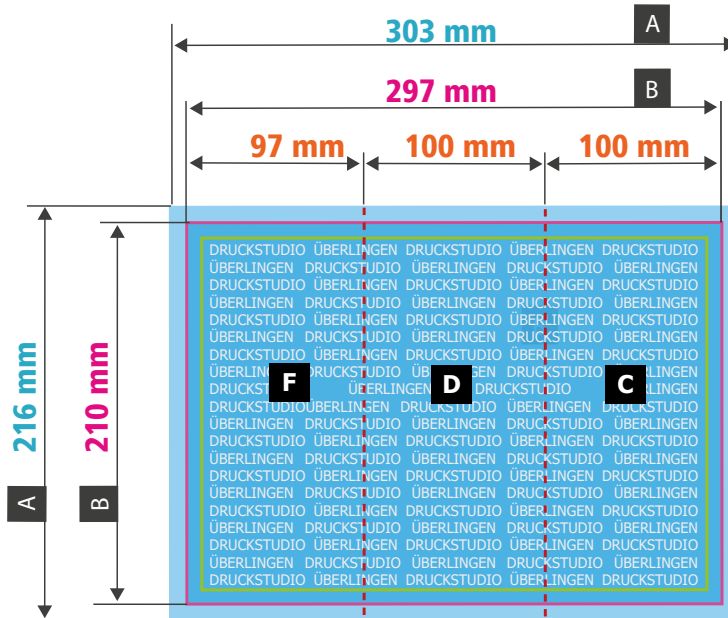

Dokument Seite 2

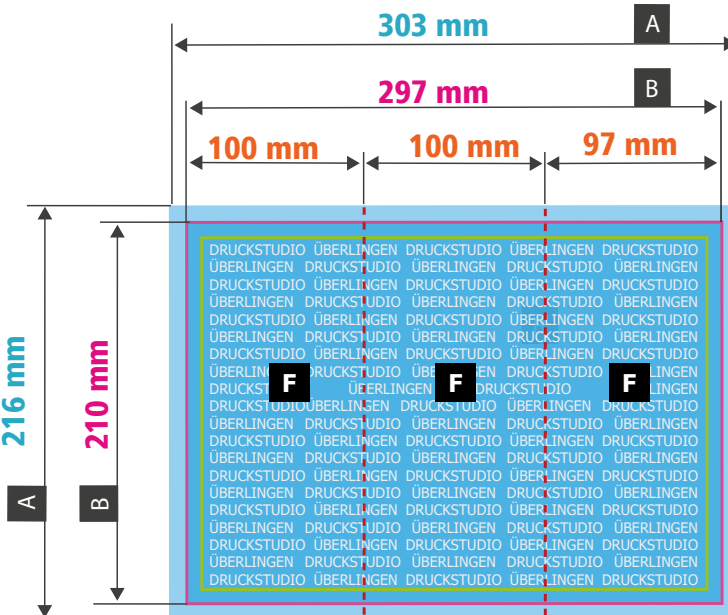

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT (A): 216 x 303 mm

BESCHNITT (X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT OFFEN (B): 210 x 297 mm

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

ENDFORMAT GESCHLOSSEN 210 x 100 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

SICHERHEITSABSTAND: (Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.


ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

- BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite
TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand
LOGOS: Als Vektor (Pfade)
AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi
PDF-Datei: PDF/X-3:2002
Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39


LEGENDE

- | | |
|-----------------|------------------------|
| A = Dateiformat | E = Mittelfalz |
| B = Endformat | F = Innenseite |
| C = Vorderseite | X = Beschnitt |
| D = Rückseite | Z = Sicherheitsabstand |


Vorschau



Beschnitt und Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit Beschnittzugabe




DRUCKDATENPRÜFUNG

Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.


HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Dokument Seite 1, außen

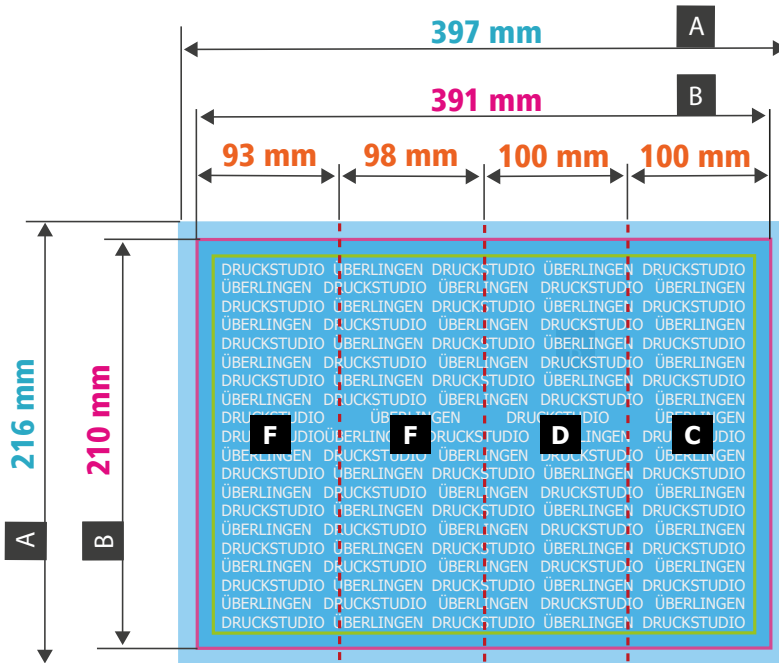

Dokument Seite 2, innen

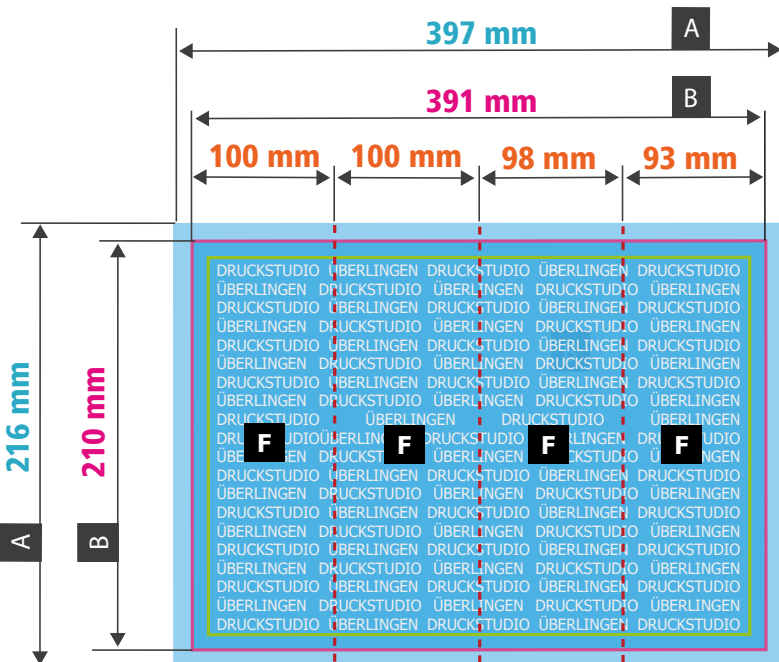

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT
(A): 216 x 397 mm
BESCHNITT
(X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

ENDFORMAT OFFEN
(B): 210 x 391 mm

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

ENDFORMAT GESCHLOSSEN
210 x 100 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

SICHERHEITSABSTAND:
(Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.




ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT: 3 mm an jeder Seite
TEXT-ABSTAND: 6 mm Mindestabstand zum Seitenrand
LOGOS: Als Vektor (Pfade)
AUFLÖSUNG: Bilder: 300 dpi
PDF-Datei: PDF/X-3:2002
Farbraum: ISO Coated V2 *alternativ* Coated Fogra 39

LEGENDE

A = Dateiformat	E = Mittelfalz
B = Endformat	F = Innenseite
C = Vorderseite	X = Beschnitt
D = Rückseite	Z = Sicherheitsabstand

Vorschau


 Beschnitt und
 Sicherheitsabstand

 Schnittmarken mit
 Beschnittzugabe

DRUCKDATENPRÜFUNG


Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.

Datenblatt

UMSCHLAG MIT RÜCKEN DIN A4

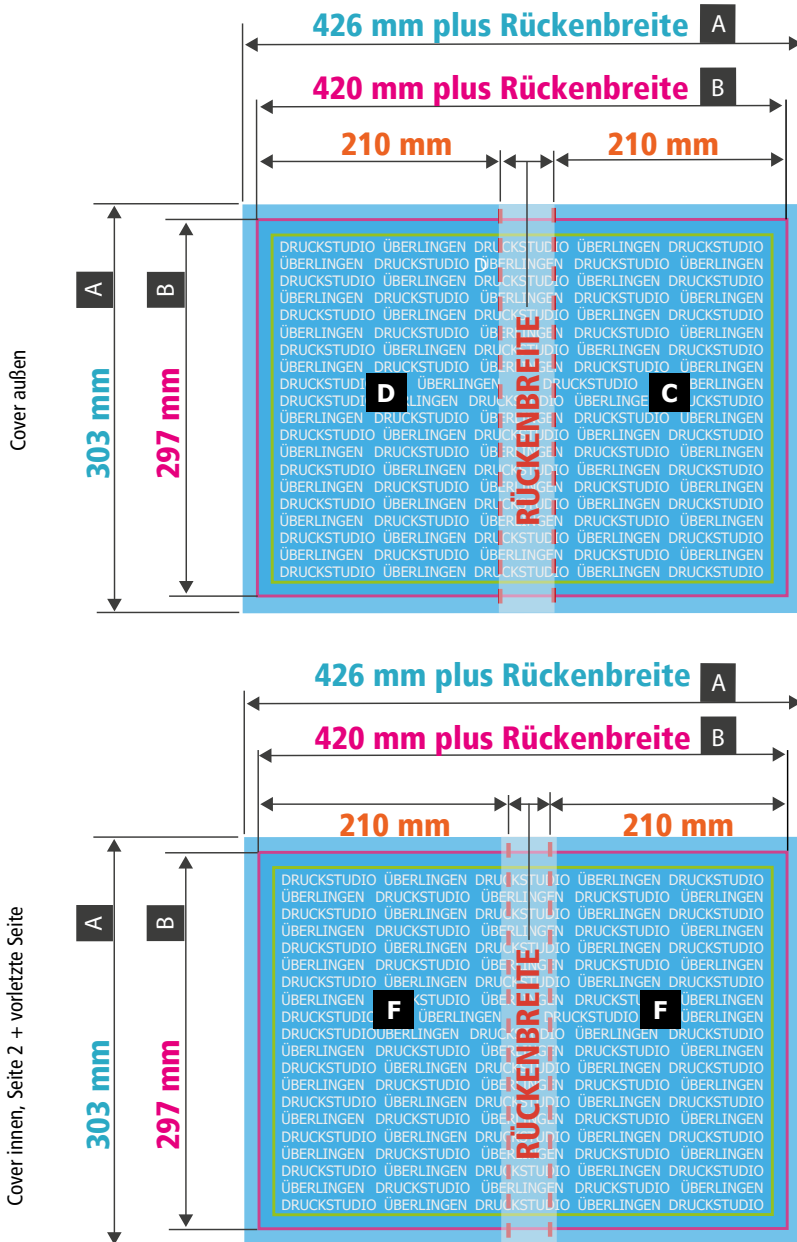

Zeichnungen und Seitenverhältnisse sind nicht maßstabsgetreu

DATEIFORMAT (A): 303 x (426 mm plus Rücken)

Breite: 2x Endformat plus Rückenbreite plus Beschnitt.

BESCHNITT (X): 3 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdatei angelegt sein sollte. In diesem Format enthalten ist der Beschnitt (X). Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Dateiformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Bitte fügen Sie Schnittmarken hinzu.

RÜCKENBREITE

Sie ergibt sich aus Seitenanzahl und Papierart. Bitte schauen Sie dafür in ihr Angebot oder nehmen Kontakt zu uns auf!

ENDFORMAT OFFEN (B)

Das ungefaltene, fertige Druckprodukt, ohne Beschnitt.

ENDFORMAT GESCHLOSSEN 297 X 210 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

SICHERHEITSABSTAND: (Z): 6 mm

Dieser Abstand Ihrer Texte und Information zum Rand des Datenformats verhindert unerwünschten Anschnitt während der Produktion.


ALLGEMEINE DATEIVORGABEN

BESCHNITT:	3 mm an jeder Seite
TEXT-ABSTAND:	6 mm Mindestabstand zum Seitenrand
LOGOS:	Als Vektor (Pfade)
AUFLÖSUNG:	Bilder: 300 dpi
PDF-Datei:	PDF/X-3:2002
Farbraum:	ISO Coated V2 <i>alternativ</i> Coated Fogra 39


LEGENDE

A = Dateiformat	E = Mittelfalz
B = Endformat	F = Innenseite
C = Vorderseite	X = Beschnitt
D = Rückseite	Z = Sicherheitsabstand


Vorschau



Beschnitt und Sicherheitsabstand



Schnittmarken mit Beschnittzugabe



DRUCKDATENPRÜFUNG

Eine Druckdatenprüfung wird bei Auftragsvergabe von uns immer kostenfrei durchgeführt, bei Schwierigkeiten informieren wir Sie vor der Leistungserbringung.

HINWEIS

Falls Ihre gelieferten Druckdaten nicht unseren Vorgaben entsprechen, können wir leider keine Garantie übernehmen, dass ein optimales Druckergebnis erzielt wird.